

Scheda Tecnica

CODICE 12056

CA WE D HABITAT 150 ES

Aspiratori centrifughi da condotto per
installazione esterna a risparmio
energetico



Certificazioni




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,33	Portata max alla max vel. (l/s)	87
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,07	Portata max alla max vel. (m³/h)	315
Diametro Nominale Condotto (mm)	150	Portata max alla min vel. (l/s)	26
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (m³/h)	93
Grado Protezione IP	X5	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	24,8
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (Pa)	243,0
Peso (Kg)	3,700	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	3,5
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	38	Pressione max alla min vel. (Pa)	34,0
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	6	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	60,5
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	41,5
Tensione (V)	230	RPM max	2270
		RPM min	870

Dimensioni

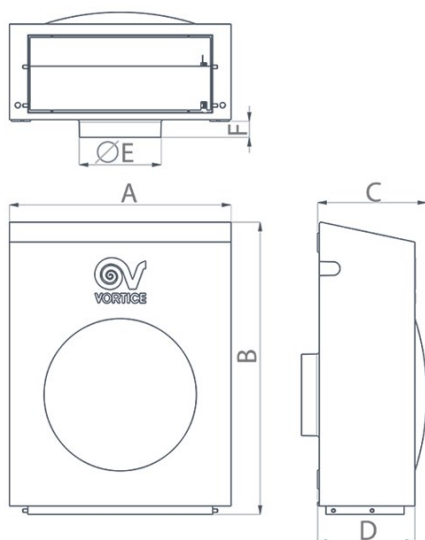

Dimensione A (mm)	262
Dimensione B (mm)	345
Dimensione C (mm)	127
Dimensione D (mm)	113
Dimensione E (mm)	147
Dimensione F (mm)	20
Dimensione G (mm)	205
Dimensione H (mm)	142

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

UNITED KINGDOM & REP. OF
IRELAND

OTHER COUNTRIES

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 12056

CA WE D HABITAT 150 ES

Aspiratori centrifughi da condotto per
installazione esterna a risparmio
energetico



Descrizione

- Involucro esterno in lamiera d'acciaio P04 stampata e verniciata con vernice poliesteri resistente agli agenti atmosferici.
- Diametro nominale 150 mm
- Motore EC Brushless con controllo elettronico ad alta efficienza, termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante a pale rovesce.
- Portata minima 90 m³/h
- Portata massima 315 m³/h.

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com