



Flessibili & Staffaggio

Staffaggi per canali circolari e rettangolari
Condotti flessibili isolati e non isolati

Indice

Collari di staffaggio per canali circolari

	DRSNR	Collare di staffaggio con profilo antivibrante in gomma	p. 112
	UV30	Collare di staffaggio in acciaio zincato	p. 112
	UVH30	Collare di staffaggio a mezza luna	p. 112
	UV25 INOX	Collare di staffaggio in inox 4404	p. 112

Flange

	FL	Flangia in acciaio zincato	p. 112
	FKM	Flangia in acciaio zincato ad innesto con fascetta di montaggio	p. 112

Reggette, viti e mensole

	FB	Reggette	p. 113
	SSK-S	Viti a testa esagonale	p. 113
	CL	Mensola asolata pesante	p. 113
	CLS	Mensola asolata leggera	p. 113

Sospensione canali

	FAST	Sistema sospensione canali circolari	p. 114
	FAST RAIL	Sistema sospensione canali rettangolari tramite profili di ancoraggio	p. 114
	FAST REEL	Cavo di acciaio per sospensione canali	p. 115



FAST
LOCK

Morsetti autobloccati

p. 115

Profili di ancoraggio



RPC

Profili di ancoraggio

p. 116

Dadi di scorrimento per profili di ancoraggio



CNW

Dado di scorrimento M8

p. 117



HHB

Dado di scorrimento M8/M10

p. 117



CEC

Tappo di chiusura per profili

p. 117

Raccordi e bulloneria per profili di ancoraggio



CLW

Piastra di bloccaggio per profili

p. 117



TS

Piastra per profili di ancoraggio

p. 117



M6M

Dado esagonale M8/M10

p. 117



M6S

Vite a testa esagonale M8/M10

p. 117



CPW

Rondella piana M8/M10

p. 117

Barre filettate e accessori



OSB60

Barre filettate M8/M10

p. 118



OSM

Manicotto di giunzione M8/M10

p. 118

Indice

	K41	Tasselli di ancoraggio M8/M10 per carichi medio-alti	p. 118
	K11	Tasselli di ancoraggio M8/M10 per cemento armato	p. 118
	EB	Anello di sospensione M8/M10	p. 118
	BCT	Morsetto di ancoraggio M8/M10	p. 118

Nastri e sigillanti

	TAPE MT	Nastro in poliestere metallizzato sp. 50 micron	p. 118
	TAPE UR	Nastro in Alluminio rinforzato sp. 0,4 mm	p. 118
	TAPE BA	Nastro in PVC sp. 220 micron	p. 118
	SPRAYP	Zinco spray	p. 118
	SIL-GN	Silicone grigio neutro	p. 118
	FIRECRYL	Silicone intumescente acrilico	p. 118


Sospensioni antivibranti

	WCLGM	Sospensione antivibrante M8 a L	p. 119
	WCZGM	Sospensione antivibrante M8 a Z	p. 119
	WCVG	Sospensione antivibrante M8 a V	p. 119

Giunzione canali rettangolari

	RJFP	Profilo zincato per flangiatura canali	p. 119
	RJCL	Squadrette di rinforzo per profili RJFP	p. 119
	RJSP	Profilo di connessione per profili RJFP	p. 119
	RJBC	Morsetto di fissaggio M8 per profili	p. 119
	GRNZ-PE	Guarnizione in polietilene	p. 119
	GRNZ-CE	Guarnizione in fibra ceramica	p. 119
	QFPDB	Guarnizione in fibra ceramica	p. 119

Giunto antivibrante

	CC8	Giunto antivibrante in PVC	p. 119
---	-----	----------------------------	--------

Condotti flessibili

	TTo	Flessibile isolato	p. 120
	TToH	TTo versione per uso ospedaliero	p. 120
	TT02	Flessibile isolato afonico	p. 120
	TT1	Flessibile isolato	p. 120
	TT1H	TT1 versione per uso ospedaliero	p. 120
	TT2	Flessibile isolato afonico	p. 120

Indice

	TT3	Flessibile non isolato	p. 121
	TT3H	TT3 versione per uso ospedaliero	p. 121
	TT4	Flessibile non isolato	p. 121
	TT6	Flessibile non isolato	p. 121
	TT7	Flessibile isolato	p. 121
	TT8	Flessibile isolato	p. 121

Accessori per condotti flessibili

	FDB	Fascetta stringitubo	p. 122
	FDBL	Morsetti di bloccaggio per FDB	p. 122
	MDC	Fascetta per flex in acciaio inox	p. 122
	CC3	Fascetta per flessibile in nylon	p. 122


Sospensione canali

Collari di staffaggio per canali circolari




DRSNR

Collare di staffaggio con profilo antivibrante in gomma e dado filettato M8/M10.
Diametri disponibili: Ø 80-1250 mm

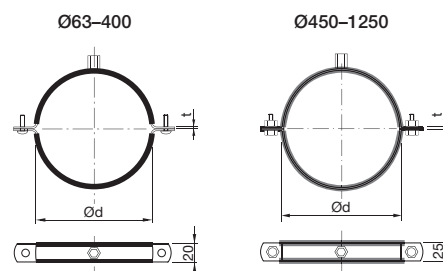


UV30

Collare di staffaggio in acciaio zincato.
Diametri disponibili: Ø 80-1250 mm




UVH30

Collare di staffaggio a mezza luna in acciaio zincato.
Diametri disponibili: Ø 80-1250 mm



UV25INOX

Collare di staffaggio in acciaio inox 4404.
Diametri disponibili: Ø 80-630 mm





Flange per canali circolari




FL

Flangia in lamiera zincata.
Spessore 3 ÷ 6 mm.
Diametri disponibili: Ø 80-1250 mm



FKM

Flangia doppia in lamiera zincata ad innesto con fascetta di montaggio.
Diametri disponibili: Ø 200-1250 mm

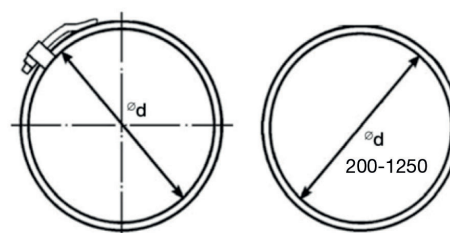

Sospensione canali

Reggette, viti e mensole


FB

Reggette in acciaio zincato.
Rotolo da 25 m.

Codice	Larghezza	Spessore
	mm	mm
FB16	17	0,6
FB40	25	0,6


SSK-S

Viti a testa esagonale autoforante in acciaio elettrozincato.
Confezione: 1000 pz.

Codice	Descrizione	Ø	Lunghezza
		mm	mm
SSK-S416GALV	consigliato per canali circolari	4,2	16
SSK-S4813	consigliato per canali rettangolari	4,8	16
SSK-S4819		4,8	19


CL


Mensola asolata **pesante**.
Confezione: 1 pz.

Codice	Lunghezza
	mm
CL150	150
CL200	200
CL250	250
CL300	300
CL400	400


CLS

Mensola asolata **leggera** con supporto.
Confezione: 1 pz.

Codice	Lunghezza
	mm
CLS400	400
CLS500	500
CLS600	600
CLS800	800
CLS1000	1000
CLS1300	1300



Sospensione canali

Sistema di staffaggio rapido per sospensione canali

FAST



FAST

Descrizione

Sistema per lo staffaggio rapido e la sospensione dei canali di ventilazione. Il sistema, confezionato in kit, è composto da un cavo di acciaio tagliato a misura dotato di terminale di ancoraggio alla struttura e di un morsetto autobloccante per la regolazione ed il bloccaggio del cavo. Il cavo ha una resistenza alla trazione pari a 1960 N/mm² e una struttura in acciaio zincato 7x7 conforme alla normativa EN 12385. Carico di rottura: 290 kg.
Per la sospensione dei canali rettangolari tramite profili di ancoraggio 41x41 o 41x21, è disponibile la soluzione FASTRAIL, un dispositivo di bloccaggio a trapezio progettato per migliorare i tempi di installazione e garantire una sospensione sicura.

Descrizione

1. Cavo di acciaio

E' possibile selezionare il cavo in funzione del carico massimo: 25 (solo per FASTSHOT), 45 o 90 kg. Il cavo è disponibile da 1 a 5 m di lunghezza (confezioni da 10 pezzi).

2. Terminale per l'ancoraggio

Disponibile in 3 versioni in funzione della struttura:

LOOP	ROD	SHOT
 - Arcarecci - Travi - Putrelle	 - Soffitti in cemento armato - Soffitti in metallo - Profili di ancoraggio	 - Lastre di cemento - Calcestruzzo su impalcato in metallo - Travi in acciaio
con occhiello	con vite M8 (45 kg) o M10 (90 kg)	con staffa e chiodo

Esempio d'ordine



Sospensione canali

Sistema di staffaggio rapido per sospensione canali

FAST

Selezione rapida

Carico max ammesso kg	Lunghezza m					
		FAST LOOP	FAST ROD	FAST SHOT	FASTRAIL LOOP	FASTRAIL ROD
25	1			•		
	2			•		
	3			•		
	4			•		
	5			•		
45	1	•	•		•	•
	2	•	•		•	•
	3	•	•		•	•
	4	•	•		•	•
	5	•	•		•	•
90	1	•	•		•	•
	2	•	•		•	•
	3	•	•		•	•
	4	•	•		•	•
	5	•	•		•	•

Cavo in acciaio + morsetti autobloccanti

FASTREEL-FASTLOCK



FASTREEL

Cavo in acciaio zincato ad alta resistenza per sospensione canali.
Confezione da 200 m

Diametro cavo	2 mm
Carico max di lavoro	50 kg
Resistenza alla trazione	1960 N/mm ²
Carico di rottura	290 kg
Coefficiente di sicurezza	5:1
Struttura del cavo	Acciaio zincato 7x7

Codice	Descrizione
FASTREEL	Cavo in acciaio ad alta resistenza. Conf. da 200 m.



FASTLOCK

Morsetti autobloccanti per cavo FASTREEL.
Confezione da 10 pz.

Carico max di lavoro	50 kg
Coefficiente di sicurezza	5:1

Codice	Descrizione
FASTLOCK	Morsetto con corpo in lega di zinco e molla in acciaio. Conf. da 10 pz.

Profili di ancoraggio e accessori

Profili di ancoraggio



RPC

Profilo di ancoraggio in acciaio DX51D zincato a caldo.



Tolleranze dimensionali secondo EN 14195.

Superfici dello spessore zigliate.

Valori statici riferiti agli assi neutri.

Asse di prova x-x.

Perfetto ritorno elastico.



RPC2

RPC4

RPC6

RPC8

Dimensioni	mm	20 x 30 x 2000	21 x 41 x 3000	41 x 41 x 3000	41 x 41 x 3000
Spessore	mm	1,5	2	2	2,5
Sezione	cm ²	1,04	1,94	2,76	3,40
Peso	kg/m	0,87	1,46	2,08	2,65
A	mm	30	20	20	20
B	mm	11	11	11	11
C	mm	50	50	50	50
Jx	cm ⁴	0,65	0,93	5,41	7,37
Wx	cm ³	0,65	0,86	2,60	3,24
ix	cm	0,79	0,73	1,46	1,47
Jy	cm ⁴	1,56	4,46	7,58	9,26
Wj	cm ³	1,04	2,18	3,70	4,52
iy	cm	1,22	1,61	1,73	1,65

Condizioni di carico

Condizioni di carico in Kg per le quali la freccia massima non supera L/250.

Carico di sicurezza 140 N/mm² (14 Kg/mm²) - Coefficiente di sicurezza: ≥ 2,5 alla rottura

F = carico concentrato

Q = carico uniformemente distribuito

L	RPC2	RPC4	RPC6	RPC8
500	73	99	295	402
1000	26	37	147	200
1500	11	15	95	130
2000	5	8	52	71
2500	3	4	32	43
3000	1	1	20	28
500	54	74	221	301
1000	14	20	110	150
1500	6	8	51	70
2000	3	4	28	38
2500	2	2	17	23
3000	-	-	11	15
500	13	19	74	100
1000	3	5	27	37
1500	1	2	12	16
2000	-	1	7	9
2500	-	-	4	6
3000	-	-	3	4

L	RPC2	RPC4	RPC6	RPC8
500	290	395	1180	1608
1000	41	59	293	400
1500	12	16	101	138
2000	4	6	42	57
2500	2	2	20	28
3000	-	-	11	15
500	436	594	1771	2413
1000	108	147	441	601
1500	48	65	195	266
2000	25	36	109	148
2500	13	18	69	94
3000	7	10	47	64
500	69	98	293	400
1000	8	11	71	96
1500	2	2	19	27
2000	-	-	7	10
2500	-	-	3	4
3000	-	-	-	1

Profili di ancoraggio e accessori

Dadi di scorrimento per profili di ancoraggio

**CNW****Dado di scorrimento** M8 per RPC2. Confezione: 100 pz.

Codice	Filetto
CNW8	M8

**HHB****Dado di scorrimento** M8/M10 con rondella. Confezione: 100 pz.

Codice	Filetto	L (mm)
HHB840	M8	40
HHB1040	M10	40

**CEC****Tappo di chiusura** per profili RPC2/4/6/8. Confezione: 100 pz.

Codice	Tipo di profilo
CEC4121	21x41
CEC4141	41x41


Raccordi e bulloneria per profili di ancoraggio

Piastra di bloccaggio
4x50 per RPC 4,6,8
Confezione: 20 pz.

CLW


Codice
CLW

Piastra piana a 2 fori
82x40 mm
Confezione: 10 pz.

TS01


Codice
TS01

Piastra piana a 3 fori
123x40 mm
Confezione: 10 pz.

TS02

Codice
TS02

Piastra piana a 4 fori
164x40 mm
Confezione: 5 pz.

TS03


Codice
TS03

**TS**

Piastra di raccordo in acciaio zincato a caldo. Spessore piastra 6 mm e diametro fori 14 mm.


5

Angolare a 90° 2 fori
45x48 mm
Confezione: 20 pz.

TS11


Codice
TS11

Angolare a 90° 3 fori
45x88 mm
Confezione: 10 pz.

TS12


Codice
TS12

Piastra a 3 fori
100x100x40 mm
Confezione: 4 pz.

TS38

Codice
TS38

Mensola L=450 mm
Piastra 110x45 mm
Confezione: 1 pz.

TS40

Codice
TS40

Dado esagonale M8/M10 UNI 5588/ISO 4032. Confezione: 200 pz.**M6M**

Codice	Filetto
M6M8FZB	M8
M6M10FZB	M10

Vite a testa esagonale M8/M10 CUNI 5739/ISO 4017. Confezione: 200 pz.**M6S**

Codice	Filetto	L (mm)
M6S825FZB	M8	25
M6S835FZB	M8	35
M6S1030FZB	M10	30

Rondella piana M8/M10 UNI 6592. Confezione: 200 pz.**CPW**

Codice	Filetto	Øest (mm)
CPW824GALV2	M8	24
CPW1030GALV2,5	M10	30

Materiale di staffaggio

Barre filettate e accessori

**OSB60****Barre filettate** M8/M10. Confezione: 10 m.

Codice	Filetto	L (mm)	Codice	Filetto	L (mm)
OSB81000FZB60	M8	1000	OSB101000FZB60	M10	1000
OSB82000FZB60	M8	2000	OSB102000FZB60	M10	2000

**OSM****Manicotto di giunzione** M8/M10. Confezione: 100 pz.

Codice	Filetto	L (mm)
OSM825FZB	M8	25
OSM1050FZB	M10	50

**K41****Tasselli di ancoraggio** M8/M10 in acciaio per carichi medio/alti.
M8: confezione da 100 pz. / M10: confezione da 50 pz.

Codice	Filetto	L (mm)
K41830FZBBL	M8	30
K411040FZBBL	M10	40

**K11****Tasselli di ancoraggio** M8/M10. Indicato per cemento armato e pietra naturale.
M8: confezione da 100 pz. / M10: confezione da 25 pz.


Codice	Filetto	L (mm)
K11850FZB	M8	50
K111090FZB	M10	90

**EB****Anello di sospensione** M8/M10. Confezione: 50 pz.

Codice	Filetto	L (mm)
EB8	M8	46
EB10	M10	51

**BCT****Morsetto di ancoraggio** M8/M10. Confezione: 50 pz.

Codice	Filetto	Ød
BCT8	M8	8
BCT10	M10	10



Nastri e sigillanti

**TAPE MT****Nastro in poliestere metallizzato** spessore 50 micron. Rotolo: 50 m

Codice	H (mm)	L (mm)
TAPE75500000,05MT	50	50
TAPE50500000,05MT	75	50

**TAPE BA****Nastro in alluminio rinforzato** spessore 0,4 mm. Rotolo: 45 m

Codice	H (mm)	L (mm)
TAPE7545000BA	50	45
TAPE504500ALUBA	75	45

**TAPE UR****Nastro in PVC** spessore 220 micron. Rotolo: 50 m

Codice	H (mm)	L (mm)
TAPE5050000UR	50	50

**SPRAYP****Zinco spray** per galvanizzare a freddo. Flacone da 500 ml

Codice
SPRAYP05000ZINC

**SIL-GN****Cartuccia silicone** grigio neutro a rapida polimerizzazione, non acida.
Cartuccia da 310 ml.

Codice	Dim (ml)	Colore
SIL-GN	310	Grigio

**FIRECRYL****Cartuccia silicone intumescente acrilico** bianco per sistemi di controllo del fumo.
Cartuccia da 310 ml.

Codice	Dim (ml)	Colore
FIRECRYL310	310	Bianco

Materiale di staffaggio

Sospensioni antivibranti

**WCLGM****Sospensione antivibrante M8 a L** in acciaio zincato con elemento in gomma. Confezione: 100 pz.

Codice	H (mm)	L (mm)
WCLGM352	96	30

**WCZGM****Sospensione antivibrante M8 a Z** in acciaio zincato con elemento in gomma. Confezione: 100 pz.

Codice	H (mm)	L (mm)
WCZGM352	62	32

**WCVG****Sospensione antivibrante M8 a V** in acciaio zincato con elemento in gomma. Confezione: 100 pz.

Codice	H (mm)	L (mm)
WCVG252,5	95	30

Giunzione canali rettangolari

**RJFP****Profilo zincato** con guarnizione per flangiatura canali. Lunghezza 5 m

Codice	H (mm)	Sp. (mm)
RJFP2050000,7	20	0,7
RJFP3050000,8	30	0,8
RJFP4050001,25	40	1,25

**RJFP****Squadrette di rinforzo** per profili RJFP. Confezione: 1 pz.


Codice	L (mm)	Sp. (mm)	Codice	L (mm)	Sp. (mm)
RJCL20762,5	76	2,5	RJCL301033	103	3,0
RJCL20972	97	2,5	RJCL401233,7	123	3,7

**RJSP****Profilo di connessione** per profili RJFP20, RJFP30. Lunghezza 5 m

Codice	L (mm)
RJSP203050001,2	5000

**RJBC****Morsetto di fissaggio M8** in acciaio zincato. Confezione: 1 pz.

Codice	Filetto	Sp. (mm)
RJBCGALV2,5	M8	2,5
RJBCGALV3	M8	3

**GRNZ-PE****Guarnizione** in polietilene. Rotolo: 20 m - Conf. da 3 rotoli

Codice	Dim. (mm)
GRNZ-PE154	15x4


**GRNZ-CE****Guarnizione** in fibra ceramica. Rotolo: 10 m

Codice	Dim. (mm)
GRNZ-CE104	10x4


**QFPDB****Guarnizione** in fibra ceramica. Rotolo: 10 m

Codice	Dim. (mm)
QFPDB25100003	25x3

Giunto antivibrante

**CC8****Giunto antivibrante** in PVC. Confezione: 25 m.

Codice	A (mm)	B (mm)
CC800PVCoA	45	60
CC800PVCoB	70	100



Condotti flessibili

Condotti flessibili



TT0
isolato

Condotta interna costituita da una spirale di acciaio armonico avvolto da due laminati multistrato alluminio/poliestere 74µm. Nuovo **materassino isolante Ecosoft** in fibra di vetro, organica e anti-irritazione, di densità 18 kg/m³ e spessore 25 mm. Copertura esterna in alluminio/poliestere 49µm. **Disponibile anche in versione antibatterica per uso ospedaliero (TT0H).**

Reazione al fuoco	Classe 0
Condotta	Alluminio/poliestere
Isolamento	25 mm, lana di vetro, 18 kg/m ³
λ (W/mK)	0,039
Guaina esterna	Alluminio/poliestere
Temp. di impiego	-30°C +250°C
Velocità aria max	30 m/s
Pressione max	3000 Pa
Confezione	scatola da 10 m



TT02
isolato afonico

Condotta fonoassorbente, costituita da una spirale in acciaio armonico avvolto da un laminato in alluminio/poliestere 33µm microforato. Materassino isolante in fibra di vetro di densità 14 kg/m³ e spessore 25 mm. Copertura esterna in alluminio 9µm.

Reazione al fuoco	Classe 1
Condotta	Alluminio/poliestere
Isolamento	25 mm, lana di vetro, 14 kg/m ³
λ (W/mK)	0,039
Guaina esterna	Alluminio
Temp. di impiego	-30°C +150°C
Velocità aria max	30 m/s
Pressione max	2000 Pa
Confezione	scatola da 10 m



TT2
isolato afonico

Condotta fonoassorbente, costituita da una spirale in acciaio armonico avvolto da un laminato in alluminio/poliestere 74µm microforato. Materassino isolante in fibra di vetro di densità 18 kg/m³ e spessore 25 mm. Copertura esterna in alluminio/poliestere 49µm.

Reazione al fuoco	Classe 1
Condotta	Alluminio/poliestere
Isolamento	25 mm, lana di vetro, 18 kg/m ³
λ (W/mK)	0,039
Guaina esterna	Alluminio/poliestere
Temp. di impiego	-30°C +150°C
Velocità aria max	30 m/s
Pressione max	2000 Pa
Confezione	scatola da 10 m



TT1
isolato

Condotta interna costituita da una spirale di acciaio armonico avvolto da due laminati multistrato alluminio/poliestere 74µm. Nuovo **materassino isolante Ecosoft** in fibra di vetro, organica e anti-irritazione, di densità 18 kg/m³ e spessore 25 mm. Copertura esterna in alluminio/poliestere 49µm. **Disponibile anche in versione antibatterica per uso ospedaliero (TT1H).**

Reazione al fuoco	Classe 1
Condotta	Alluminio/poliestere
Isolamento	25 mm, lana di vetro, 18 kg/m ³
λ (W/mK)	0,039
Guaina esterna	Alluminio/poliestere
Temp. di impiego	-30°C +150°C
Velocità aria max	30 m/s
Pressione max	3000 Pa
Confezione	scatola da 10 m

Condotti flessibili


Condotti flessibili



TT3
non isolato

Realizzato con una spirale di acciaio armonico avvolto da due laminati multistrato alluminio/poliestere 74µm. **Disponibile anche in versione antibatterica per uso ospedaliero (TT3H).**

Reazione al fuoco	Classe 1
Condotto	Alluminio/poliestere
Temp. di impiego	-30°C +150°C
Velocità aria max	30 m/s
Pressione max	3000 Pa
Confezione	scatola da 10 m



TT4
non isolato

Realizzato con una spirale di acciaio armonico avvolto da due laminati multistrato alluminio/poliestere 74µm. Strato esterno antistrappo in PVC 100µm

Reazione al fuoco	Classe 1
Condotto	Alluminio/poliestere PVC
Temp. di impiego	-30°C +250°C
Velocità aria max	30 m/s
Pressione max	3000 Pa
Confezione	scatola da 10 m



TT6
non isolato

Condotto antistrappo costituito da una spirale di acciaio armonico annegato in uno strato di polietilene 250µm.


Reazione al fuoco	Classe 1
Condotto	Polietilene
Temp. di impiego	-20°C +150°C
Velocità aria max	30 m/s
Pressione max	2000 Pa
Confezione	scatola da 10 m



TT7
isolato

Condotto antistrappo costituito da una spirale di acciaio armonico annegato in uno strato di polietilene 100µm. Materassino isolante in fibra di vetro di densità 16 kg/m³ e spessore 25 mm. Copertura esterna in polietilene 100µm.

Reazione al fuoco	Classe 1
Condotto	Polietilene
Isolamento	25 mm, lana di vetro, 16 kg/m³
λ (W/mK)	0,039
Guaina esterna	Polietilene
Temp. di impiego	-20°C +150°C
Velocità aria max	30 m/s
Pressione max	2000 Pa
Confezione	scatola da 10 m



TT8
isolato

Condotto antistrappo costituito da una spirale di acciaio armonico annegato in uno strato di polietilene 100µm. Materassino isolante in poliestere di densità 16 kg/m³ e spessore 25 mm. Copertura esterna in polietilene 100µm.

Reazione al fuoco	Classe 1
Condotto	Polietilene
Isolamento	25 mm, poliestere, 16 kg/m³
λ (W/mK)	0,049
Guaina esterna	Polietilene
Temp. di impiego	-20°C +150°C
Velocità aria max	30 m/s
Pressione max	2000 Pa
Confezione	scatola da 10 m

Condotti flessibili

Accessori per condotti flessibili

**FDB****Fascetta stringitubo** in acciaio inox AISI 430.

Codice	Confezione
FDB30000SSo	Rotolo da 30 m

**FDBL****Morsetti di bloccaggio per fascetta FDB.** Vite a testa esagonale 7 mm.

Codice	Confezione
FDBL50SSo	Scatola da 50 pz.

**MDC****Fascetta per flessibile in acciaio inox**

Codice	Ø (mm)
MDC1100SSo	110
MDC1350SSo	135
MDC1650SSo	165
MDC2150SSo	215
MDC2700SSo	270
MDC3250SSo	325

**CC3****Fascetta per flessibile in nylon.** Confezione da 100 pz.

Codice	Dim. (mm)	Ø _{max} (mm)
CC3123	430x4,5	123
CC3160	550x9,0	160
CC3235	780x9,0	235