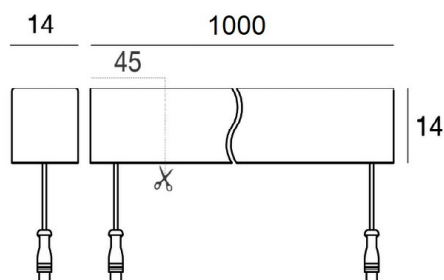


Rubber 3D



LED Strip | 132 topLED 10 W DC 24 V | 10 W/m
1020 Lm/m | CRI 85

80394



Dati tecnici	
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto - Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	10 W DC
Potenza / m	10 W / m
Flusso luminoso sorgente	1020 lm
Flusso luminoso sorgente / m	1020 lm / m
Tensione	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	85 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP67
IK	IK07
Prova del filo incandescente	960°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
ETL	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1(M)x0,25 m 1(F)x0,25 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.275 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Finitura diffusore	
Materiale	poliuretano
Colore	Opale

Elettronica

 99331
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC 150 W (1 - 15 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 15 art.)

 99374
On/Off Driver 198-264V AC / 185-275V DC 75 W (1 - 7 art.)

 99787
DALI Controller (1 - 24 art.)

 83062
DALI - Push and Simply Dim Controller 198-264V AC / 176-280V DC 150 W (1 - 15 art.)

LED Strip | 132 topLED 10 W DC 24 V | 10 W/m | 1020 Lm/m | CRI 85 | Base 80394

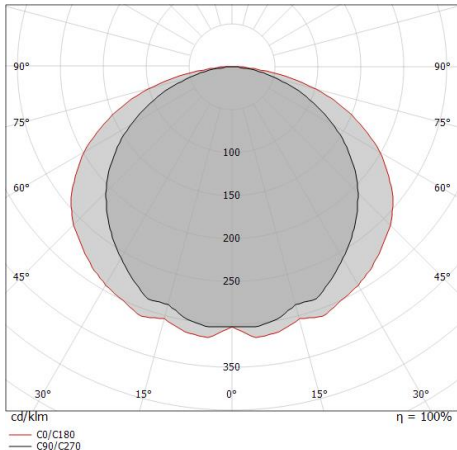
Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 132 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 1020 lm, con un'efficienza nominale di 102.0 lm/W.

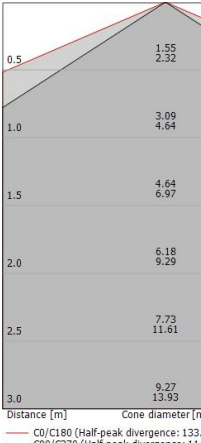
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.275 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0,25 m 1(F)x0,25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



0.5	1.55 2.32		E(0°)		551
			E(C90)	57.1°	44
			E(C0)	66.7°	18
1.0	3.09 4.64		E(0°)		138
			E(C90)	57.1°	11
			E(C0)	66.7°	4
1.5	4.64 6.97		E(0°)		61
			E(C90)	57.1°	5
			E(C0)	66.7°	2
2.0	6.18 9.29		E(0°)		34
			E(C90)	57.1°	3
			E(C0)	66.7°	1
2.5	7.73 11.61		E(0°)		22
			E(C90)	57.1°	2
			E(C0)	66.7°	1
3.0	9.27 13.93		E(0°)		15
			E(C90)	57.1°	1
			E(C0)	66.7°	0
Distance [m]	Cone diameter [m]		Illuminance [lx]		
— C0/C180 (Half-peak divergence: 133.4°)					
— C90/C270 (Half-peak divergence: 114.2°)					

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	44 %
Flusso luminoso sorgente	1020 lm
Flusso luminoso apparecchio	455 lm
Potenza reale apparecchio	10 W
Efficienza reale apparecchio	45 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	85 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio -20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	24
UGR transversal	26.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	114°
Ottica C0/C180	133°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

LED Strip | 132 topLED 10 W DC 24 V | 10 W/m | 1020 Lm/m | CRI 85 | Base
80394

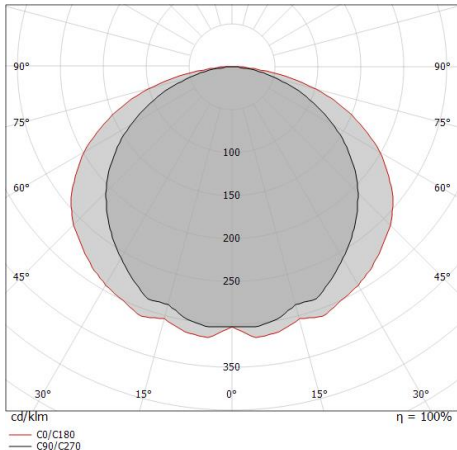
Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 132 LED topLED, con una CCT 2700 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 1020 lm, con un'efficienza nominale di 102.0 lm/W.

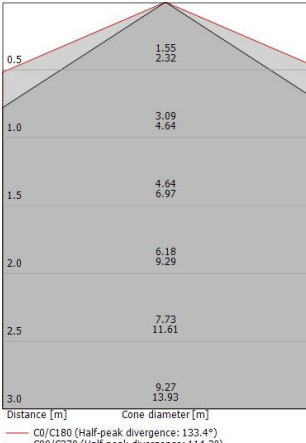
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.275 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0,25 m 1(F)x0,25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



0.5	1.55 2.32		E(0°)		276
			E(C90)	57.1°	22
			E(C0)	66.7°	9
1.0	3.09 4.64		E(0°)		69
			E(C90)	57.1°	6
			E(C0)	66.7°	2
1.5	4.64 6.97		E(0°)		31
			E(C90)	57.1°	2
			E(C0)	66.7°	1
2.0	6.18 9.29		E(0°)		17
			E(C90)	57.1°	1
			E(C0)	66.7°	1
2.5	7.73 11.61		E(0°)		11
			E(C90)	57.1°	1
			E(C0)	66.7°	0
3.0	9.27 13.93		E(0°)		8
			E(C90)	57.1°	1
			E(C0)	66.7°	0
Distance [m]	Cone diameter [m]				Illuminance [lx]
— C0/C180 (Half-peak divergence: 133.4°)					
— C90/C270 (Half-peak divergence: 114.2°)					

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	22 %
Flusso luminoso sorgente	1020 lm
Flusso luminoso apparecchio	228 lm
Potenza reale apparecchio	5 W
Efficienza reale apparecchio	45 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	85 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
---	-------------

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	24
UGR transversal	26.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	114°
Ottica C0/C180	133°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

LED Strip | 132 topLED 10 W DC 24 V | 10 W/m | 1020 Lm/m | CRI 85 | Base
80394

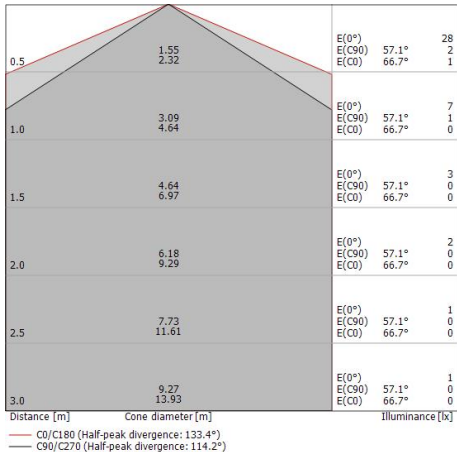
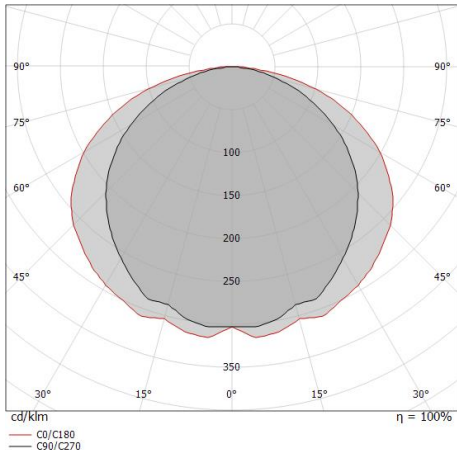
Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 132 LED topLED, con una CCT 2700 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 1020 lm, con un'efficienza nominale di 102.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.275 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0,25 m 1(F)x0,25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	2 %
Flusso luminoso sorgente	1020 lm
Flusso luminoso apparecchio	23 lm
Potenza reale apparecchio	0,5 W
Efficienza reale apparecchio	INF lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	85 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio -20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	24
UGR transversal	26.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20


OPTICAL

Ottica C90/C270	114°
Ottica C0/C180	133°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis



LED Strip | 132 topLED 10 W DC 24 V | 10 W/m | 1020 Lm/m | CRI 85
80394








Components

		D-Wave	Code
			77407





Rubber 3D










Rubber 3D | LED Strip | Accessories
80394

 	Dimmer - RF Remote Control - 12-48V 4CH WIFI-PUSH-TEL per Ribbon Plus, Ribbon PRO, Ribbon PRO 48V, PU_C, Rubber 2D Mini, Rubber 3D, Rubber 3D PROtection, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D OPTIC RF Remote controller	Code C-E700002
 	Pressacavo	Code 98990
 	Profilo - Profilo lineare in alluminio 19x18x1000mm per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3d Pixel Materiale:alluminio, colore:alluminio, lavorazione:anodizzazione.	Code 99549
 	Profilo - Profilo lineare con passaggio cavo in alluminio 39x18x1000mm per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Materiale:alluminio, colore:alluminio, lavorazione:anodizzazione.	Code 83034
 	Profilo - Profilo lineare in alluminio 19x18x2000mm per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Materiale:alluminio, colore:alluminio, lavorazione:anodizzazione.	Code 82198
 	Profilo - Profilo lineare con passaggio cavo in alluminio 39x18x2000mm per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Materiale:alluminio, colore:alluminio, lavorazione:anodizzazione.	Code 82199
 	Profilo - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x2000mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrilonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.	Code C-K100001
 	Profilo - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x1000mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrilonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.	Code C-K100002





		Profilo - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x50mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrilonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.	Code C-K100003
		Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x2000mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrilonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.	Code C-K100004
		Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x1000mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrilonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.	Code C-K100005
		Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x50mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrilonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.	Code C-K100006
		Profilo - Profilo 18x19 in alluminio nero 1m per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:anodizzazione.	Code C-K100007
		Profilo - Profilo 18x19 in alluminio nero 2m per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:anodizzazione.	Code C-K100008
		Profilo - Profilo 39x19 Alluminio nero 1m per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:anodizzazione.	Code C-K100009
		Profilo - Profilo 39x19 Alluminio nero 2m per Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:anodizzazione.	Code C-K100010

Rubber 3D | LED Strip | Accessories
80394

		Prolunga - Prolunga 2m	Code 99688
		Prolunga - Prolunga 2m	Code 99689
		Staffa - Clip con molla dentata posizione installativa: parete, soffitto L=50mm, H=23mm, D=21mm. Materiale:alluminio, colore:alluminio, lavorazione:anodizzazione.	Code 99536
		Staffa - Clip con molla dentata con passaggio cavo posizione installativa: parete, soffitto L=50mm, H=41mm, D=21mm. Materiale:alluminio, colore:alluminio, lavorazione:anodizzazione.	Code 99537
		Staffa - Profilo flessibile posizione installativa: parete, soffitto L=1045mm, H=19mm, D=16.2mm. Materiale:acciaio inossidabile --, colore:acciaio.	Finish  Code 99541
		Staffa - Clip con molla dentata con passaggio cavo - Anodised Aluminium - per Rubber 3D (non per Rubber 3D PROtection) posizione installativa: parete, soffitto L=50mm, H=41mm, D=21mm. Materiale:alluminio, colore:alluminio, lavorazione:anodizzazione.	Code C-F400003
		Staffa - Clip con molla dentata con passaggio cavo - Anodised Black Aluminium - per Rubber 3D (non per Rubber 3D PROtection) posizione installativa: parete, soffitto L=50mm, H=41mm, D=21mm. Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:anodizzazione.	Finish  Code C-F400004
		Staffa - Clip con molla dentata - Anodised Aluminium - per Rubber 3D (non per Rubber 3D PROtection) posizione installativa: parete, soffitto L=50mm, H=23mm, D=21mm. Materiale:alluminio, colore:alluminio, lavorazione:anodizzazione.	Code C-F400001



		Staffa - Clip con molla dentata - Anodised Black Aluminium - per Rubber 3D (Rubber 3D PROtection) posizione installativa: parete, soffitto L=50mm, H=23mm, D=21mm. Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:anodizzazione.	Finish Anodised Black	Code C-F400002
		Tappo - Rubber Poliuretano Materiale:Silicone, colore:Trasparente.		Code 99539
		Telecomando RF - RF remote control 2.4G RGBW Black per C-E700001, C-E700002, C-E700003, C-E700004		Code C-W600001