



38 - TAVOLI REFRIGERATI AURA 660 (h. 850) - CON UNITÀ REMOTA, INCLUSA (a max 10m) - 2 porte


- Costruzione monoscocca in Acciaio inox AISI 304 interno ed esterno, esterno satinato Scotch Brite
- Spessore di isolamento di 60 mm, ad alta densità (circa 42 kg/m3), senza HCFC
- Fondo cella stampato con spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili per la massima pulibilità e flessibilità di carico
- Struttura portateglie a filo, con 5 posizioni, facilmente asportabile per la pulizia
- Cassetti (opzionali) completamente estraibili grazie alle guide telescopiche
- Porte autochiudenti con blocco a 100°
- Cerniere porta inferiori adatte al montaggio su zoccolo in muratura
- Gruppo refrigerante e controllo elettronico:
- Unità condensatrice estraibile con sistema a monoblocco
- Evaporatore posizionato all'esterno del vano refrigerato
- Flusso d'aria convogliato dall'alto, indiretto sul prodotto
- Trattamento anticorrosione dell'evaporatore in cataforesi
- Fluido refrigerante TN = R134a / BT = R452A - altri tipi di gas su richiesta
- Sbrinamento automatico a gas caldo
- Evaporazione dell'acqua di condensa tramite calore dalla testa del compressore, quindi senza utilizzo di energia elettrica
- Filtro condensatore completamente asportabile
- Controllo dell'umidità in 2 step
- Facilità di accesso ai componenti elettrici ed elettronici
- Pannello comandi elettronico tipo ALX




REMOTE




Versioni Top



Senza Top




Con Top




Top con Alzatina

Caratteristiche tecniche




Spessore isolamento 60mm




Angoli arrotondati




ENERGY SAVING



Tropicalizzato




Disponibile con gruppo remoto



Freddo ventilato e convogliato



Controllo / gestione dell'umidità relativa



Griglie plastificate in dotazione




38 - TAVOLI REFRIGERATI AURA 660 (h. 850) - CON UNITÀ REMOTA, INCLUSA (a max 10m) - 2 porte

SCHEDA TECNICA	A6620TNNP/R	A6620TNNA/R	A6620TNNS/R	A6620BTP/R
Temperatura d'esercizio 1	-2+8	-2+8	-2+8	-15/-20
Dimensioni (LxPxA) mm	1275x700x850	1275x700x950	1270x690x810	1275x700x850
Profondità con porta a 90° mm	1080	1080	1080	1080
Luce Porta (LxA) mm	360 x 550	360 x 550	360 x 550	360 x 550
Profondità interna mm	570	570	570	570
N° vani	1	1	1	1
N° porte	2	2	2	2
Spessore isolamento mm	60	60	60	60
Capacità lt	170	170	170	170
Allestimento interno	1 griglia rilsan GN1/1 ogni porta	1 griglia rilsan GN1/1 ogni porta	1 griglia rilsan GN1/1 ogni porta	1 griglia rilsan GN1/1 ogni porta
Capacità teglie GN 1/1 n°	5	5	5	5
Passo mm	120	120	120	120
Gas Refrigerante gas	R134a	R134a	R134a	R452A
Q.tà gas cond aria g	294	294	294	557
Sistema di refrigerazione ventilated air forced	Freddo ventilato e convogliato	Freddo ventilato e convogliato	Freddo ventilato e convogliato	Freddo ventilato e convogliato
Potenza refrigerante -10°/+45°C W	294	294	294	557
Classe climatica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Classe energetica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Alimentazione elettrica V~/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Cavo Alimentazione n° x mm²	(2+1) x 1,5	(2+1) x 1,5	(2+1) x 1,5	(2+1) x 1,5
Max Potenza elettrica W	220	220	220	515
Max. corrente assorbita A	1.55	1.55	1.55	3.3
CONSUMO (norma ISO16825) [W24h] W	1.57	1.57	1.57	7.13
Tipo di sbrinamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Dimensioni imballo standard (LxPxA) mm	1320x750x960	1320x750x1060	1320x750x920	1320x750x960
Volume imballo m³	231	231	231	231
Peso netto kg	70	70	70	74
Peso lordo imballo standard kg	84	84	84	88
Dimensioni imballo in gabbia di legno(LxPxA) mm	231	231	231	231

38 - TAVOLI REFRIGERATI AURA 660 (h. 850) - CON UNITÀ REMOTA, INCLUSA (a max 10m) - 2 porte

SCHEDA TECNICA	A6620BTA/R	A6620BTS/R
Temperatura d'esercizio 1	-15/-20	-15/-20
Dimensioni (LxPxA) mm	1275x700x950	1270x690x810
Profondità con porta a 90° mm	1080	1080
Luce Porta (LxA) mm	360 x 550	360 x 550
Profondità interna mm	570	570
N° vani	1	1
N° porte	2	2
Spessore isolamento mm	60	60
Capacità lt	170	170
Allestimento interno	1 griglia rilsan GN1/1 ogni porta	1 griglia rilsan GN1/1 ogni porta
Capacità teglie GN 1/1 n°	5	5
Passo mm	120	120
Gas Refrigerante gas	R452A	R452A
Q.tà gas cond aria g	557	557
Sistema di refrigerazione ventilated air forced	Freddo ventilato e convogliato	Freddo ventilato e convogliato
Potenza refrigerante -10°/+45°C W	557	557
Classe climatica	n.a.	n.a.
Classe energetica	n.a.	n.a.
Alimentazione elettrica V~/Hz	230/1/50	230/1/50
Cavo Alimentazione n° x mm²	(2+1) x 1,5	(2+1) x 1,5
Max Potenza elettrica W	515	515
Max. corrente assorbita A	3.3	3.3
CONSUMO (norma ISO16825) [W24h] W	7.13	7.13
Tipo di sbrinamento	Elettrico	Elettrico
Dimensioni imballo standard (LxPxA) mm	1320x750x1060	1320x750x920
Volume imballo m³	231	231
Peso netto kg	74	74
Peso lordo imballo standard kg	88	88
Dimensioni imballo in gabbia di legno(LxPxA) mm	231	231

38 - TAVOLI REFRIGERATI AURA 660 (h. 850) - CON UNITÀ REMOTA, INCLUSA (a max 10m) - 2 porte

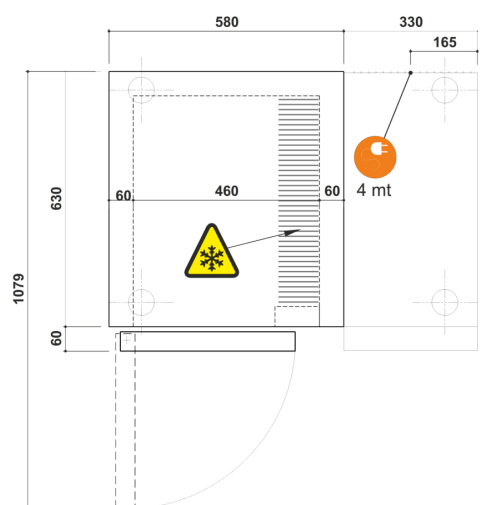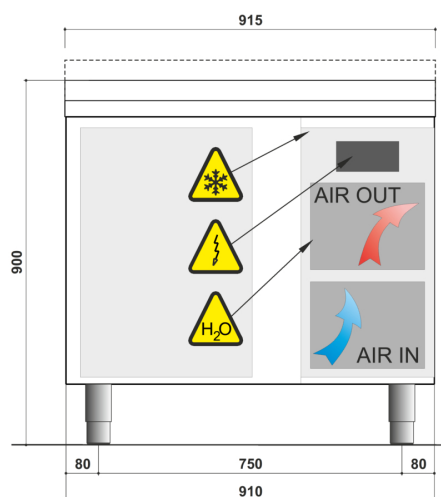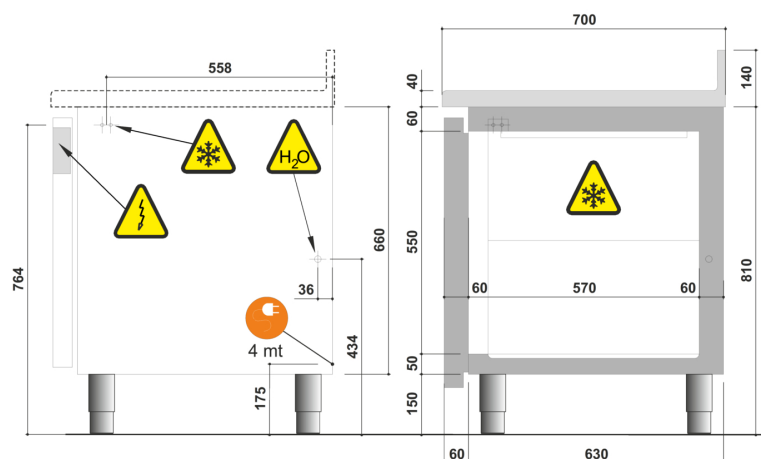

OK 1 DOOR GASTRONORM H 660 REFRIGERATED COUNTERS KÜHLTISCHE / TAVOLI REFRIGERATI TABLES REFRIGEREES MESAS REFRIGERADA GEKOELDE WERKBANKEN ОХЛАЖДЕННЫЕ ПРИЛАВКИ

	Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim.
	Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigerante
	Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico
	Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici

HIBER ALI Srl a Socio Unico

Via Treviso, 4 · 33083 Taiedo di Chions · PN · I
T +39 0438 911 940 · F +39 0438 911 991
info@hiber.it · hiber.it