


Apparecchio rotondo da parete/soffitto

Apparecchio rotondo da parete/soffitto LANOS OPAL. Potenza impegnata apparecchio: 28,2 W; durata dei LED: 50000 h con rimanente 80 % del flusso luminoso iniziale. Efficienza apparecchio: 126 lm/W. Flusso luminoso totale: 3500 lm; resa cromatica Ra > 90, temperatura di colore 3000 K; Apparecchio alimentato da batteria singola per 3 ore di autonomia con circuito permanente o in emergenza, test automatico nell'apparecchio (Autotest), monitoraggio opzionale centralizzato via DALI, visualizzazione dello stato con LED segnaletici. Apparecchio per comando DALI con Converter LED. Tolleranza colore (MacAdam): 2; armatura premium in policarbonato di colore bianco; (tipo RAL 9016); ottica opale; Apparecchio a sola luce diretta; . Resistenza all'urto: IK08 e protezione IP54.

Misure: Ø396 x 69 mm; peso: 2,17 kg




ZS_LAN_F_LANOS_400_Anbau_WH.jpg

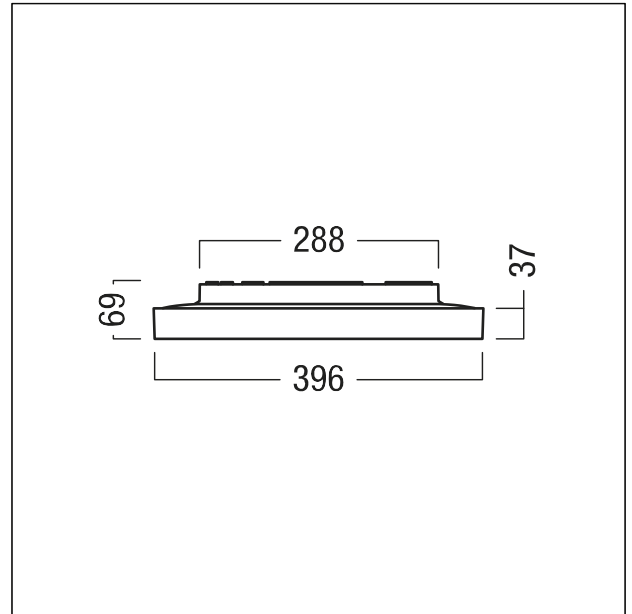

ZS_LAN_M_LANOS_S_LD400.wmf

Distribuzione luminosa

STD - standard

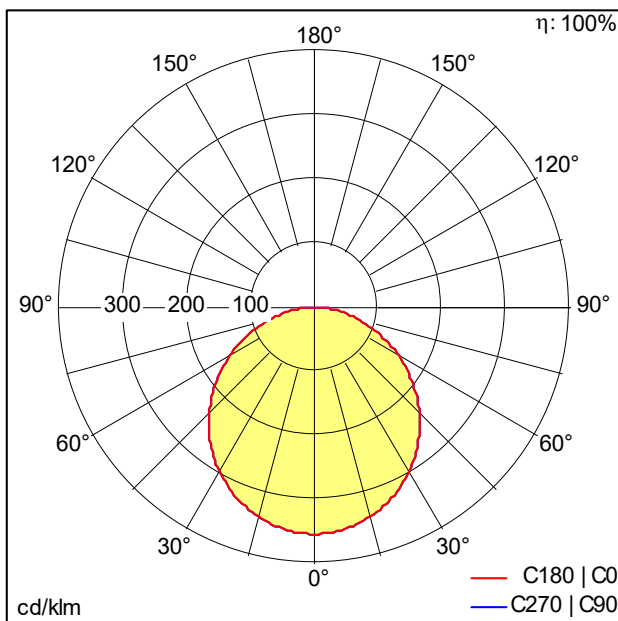

- Sorgente luminosa: LED
- Flusso luminoso apparecchio*: 3555 lm
- Efficienza apparecchio*: 126 lm/W
- Indice di resa cromatica superiore a: 90
- Temperatura di colore*: 3000 Kelvin
- Tolleranza colore (MacAdam): 2
- Durata media stimata*: L80 50000 h a 25 °C
- Reattore: LED Driver, DALI steuerbar
- Potenza impegnata apparecchio*: 28,2 W Fattore di potenza = 0,95
- Dimming: DALI steuerbar
- Categoria di manutenzione CIE 97: D - Chiuso IP2X

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze di +/- 10%, la temperatura di colore iniziale è passibile di tolleranze di +/- 150K. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.