




Porto Cervo Marina

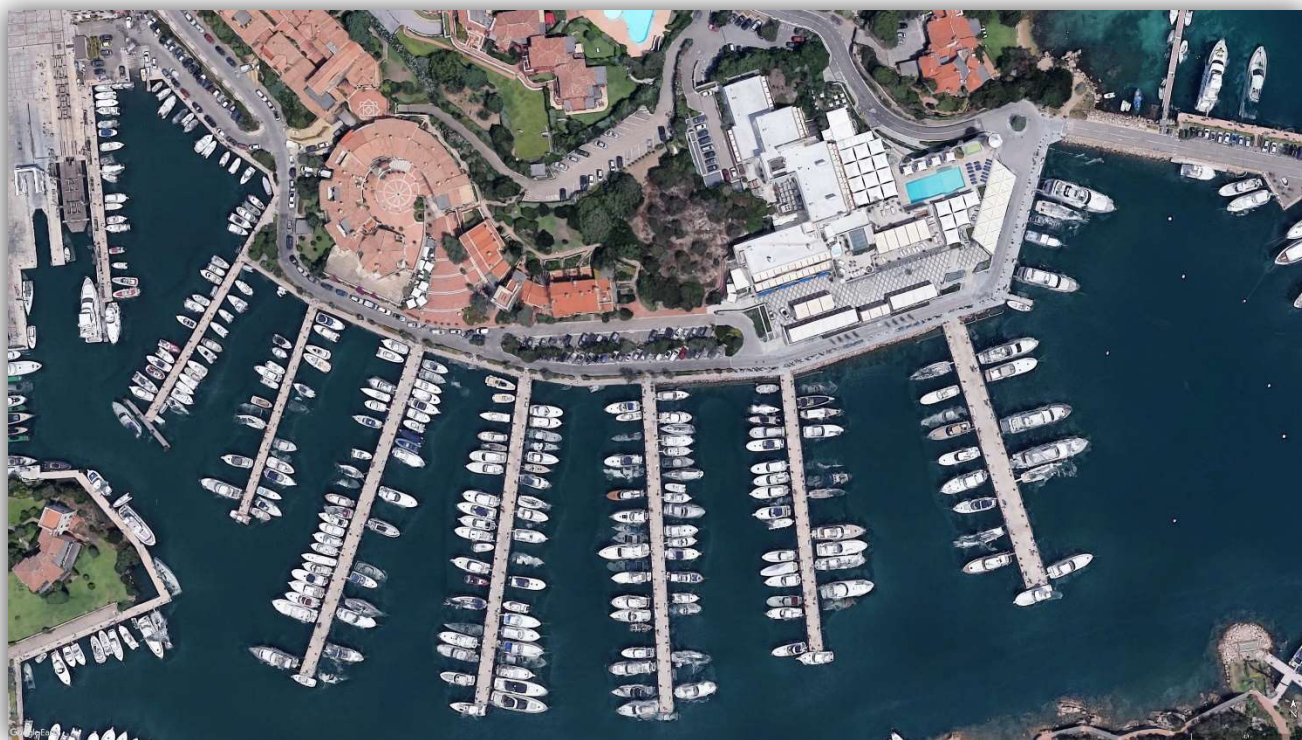

INTERVENTO PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE

QUADERNO TECNICO PRESTAZIONALE



Porto Cervo Marina

Gli interventi necessari, da attuare sulla strada del porto OVEST nella Marina di Porto Cervo, consistono nel rifacimento del manto stradale, e relativa segnaletica orizzontale.


Tutte le lavorazioni necessarie sono di seguito riportate:

1. Fresatura di pavimentazione mista in conglomerato bituminoso, per uno spessore fino a cm. 3,00, prestando la massima attenzione a non intaccare i chiusini o tombini o grigliati esistenti, compresa la pulizia, il trasporto e l'indennità di conferimento del materiale di risulta ed oneri di discarica autorizzata,
2. Ripristino zone con fenomeni di cedimento, mediante scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura escluse rocce dure e tenere, per apertura o ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per la bonifica della fondazione stradale; compreso il carico su automezzo, il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti e gli oneri di discarica. Compreso la fornitura di eventuale sabbione o materiale idoneo, la regolarizzazione ed il compattamento dei rilevati.
3. Conglomerato bituminoso "binder" (ove necessario) per ricariche e risagomature stradali, strato dello spessore di minimo cm 6 (sei), misurato soffice su autocarro.
4. Conglomerato bituminoso per manto di usura (Tappeto chiuso color terra, da definire tonalità previa campionatura con la DL) impastato a caldo in apposito impianto con l'aggiunta di pigmenti colorati; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore di cm 3 (tre), previo spandimento mano di ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa, compreso il compattamento.
5. Segnaletica stradale orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente bianca, in opera per strisce continue o tratteggiate per mezzzeria e ciglio strada
6. Segnaletica stradale orizzontale (parcheggi) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente giallo e blu.



Porto Cervo Marina

PLANIMETRIA ZONA D'INTERVENTO

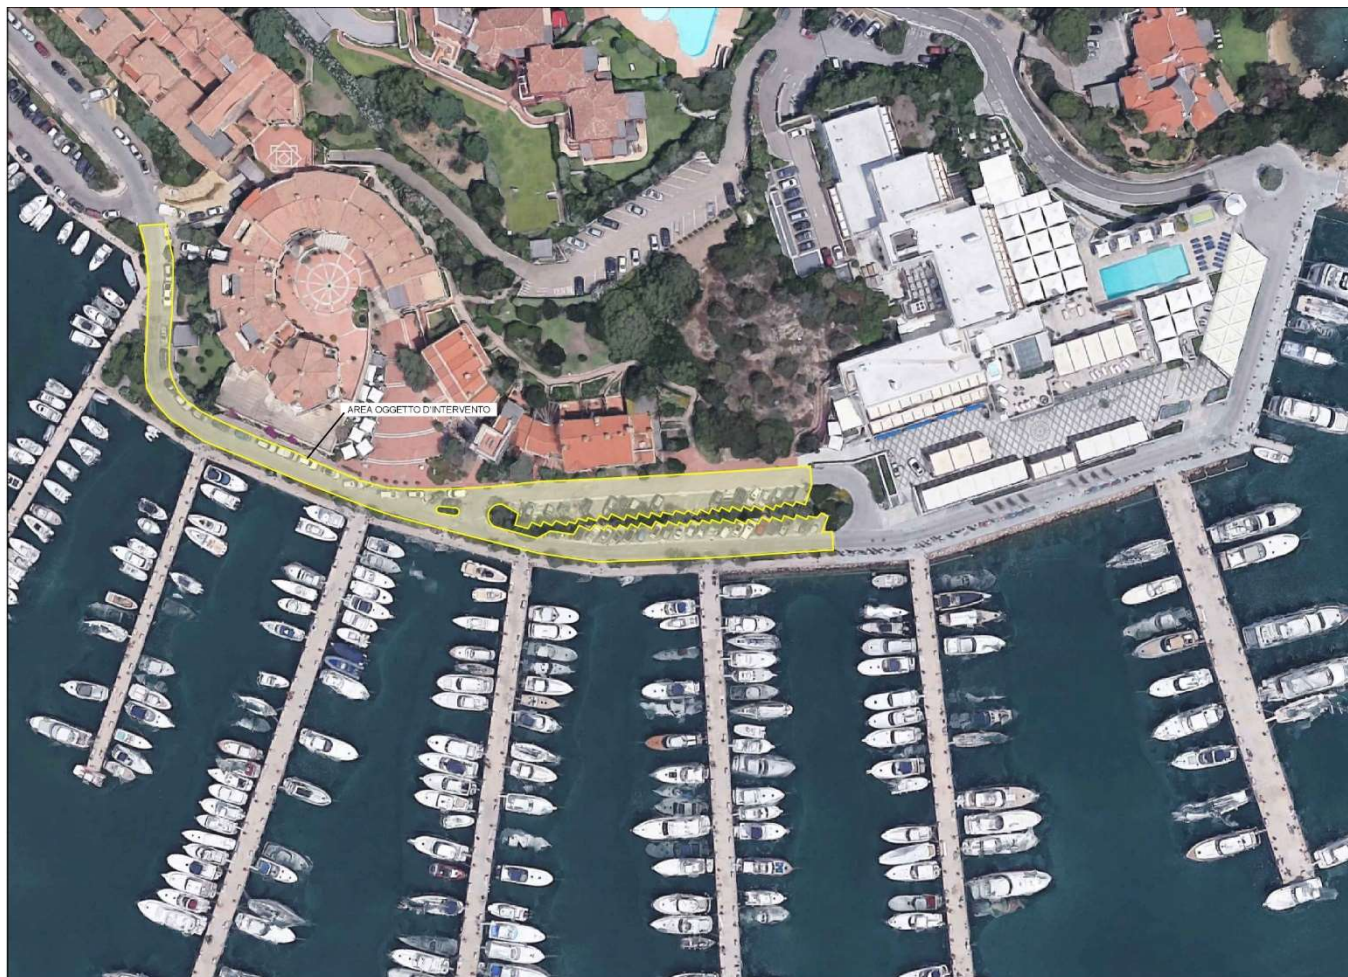

Importo base d'asta € 63.500

Importo oneri sicurezza € 1.500 (non soggetti a ribasso)

Ribasso % _____

Totale proposto con ribasso € _____