



Capex 2022 - rif. Voce R&M 12-

HOTEL ROMAZZINO

Rifacimento di colonne di scarico nell'ala
200 & 300

Geom. Spano Giovanni



Lavori per il rifacimento di due dorsali di scarico nell'ala 200 & nell'ala 300 dell'Hotel Romazzino

Premessa:

I lavori consistono nel rifacimento di due dorsali fognarie a servizio dell'ala 200 e 300 dell'Hotel Romazzino.

Si precisa sin d'ora che tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale specializzato in totale autonomia d'impresa (senza subappalto) e nel rigoroso rispetto della normativa vigente sulla sicurezza del lavoro.

Descrizione dei lavori

Nel dettaglio gli interventi comprendono:

1- Preparazione aree Cantiere

Individuate le aree di intervento e transito con la committenza, la Ditta dovrà eseguire gli interventi necessari a garantire la compartimentazione dell'area lavori, al fine di impedirne l'accesso ai non addetti e garantire la protezione delle altre aree non soggette ad intervento.

Tot.Intervento € _____

2- colonna fognaria ala 200 e 300

~ Ala 200

Rifacimento della linea fognaria, compresa la demolizione e smaltimento della tubazione esistente, il rifacimento della condotta in PE-S2 Geberit Silent-db20, DN160 per circa 70 ml. Sono compresi raccordi, braghe, tees e giunti di ispezione. In opera con giunzione per elettrofusione, compresi i giunti di dilatazione, gli oneri di posa in quota e staffaggio, lo scavo, la preparazione del fondo di posa, il rinfranco, reinterro e ripristino delle porzioni di prato. Compresa la fornitura e posa dei sifoni di ispezione, orizzontali del tipo firenze, da posizionare ogni 10 metri lungo la dorsale; i pozzetti d'ispezione con chiusino in Ghisa Classe C250.

Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finita a regola d'arte.

Tot.Intervento € _____

~ Ala 300

Rifacimento della linea fognaria, compresa la demolizione e smaltimento della tubazione esistente, il rifacimento della condotta in PE-S2 Geberit Silent-db20, DN160 per circa 40 ml. Sono compresi raccordi, braghe, tees e giunti di ispezione. In opera con giunzione per elettrofusione, compresi i giunti di dilatazione, gli oneri di posa in quota e staffaggio, lo scavo e la demolizione della muratura esterna, la preparazione del fondo di posa, il rinfranco, reinterro e ripristino delle porzioni di prato. Compresa la fornitura e posa dei sifoni

di ispezione, orizzontali del tipo firenze, da posizionare ogni 10 metri lungo la dorsale; i pozzetti d'ispezione con chiusino in Ghisa Classe C250.compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Tot.Intervento € _____


Importo Totale Lavori ala 200 + ala 300 = € _____

Tempistiche previste per la consegna del lavoro dalla Data di convalida ordine: gg _____

Luogo e Data, _____

Timbro e firma Ditta

Documentazione fotografica

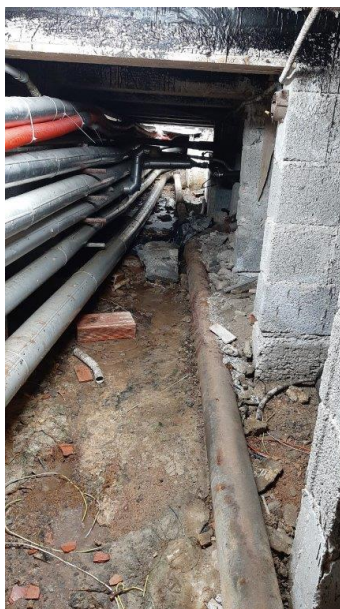

Percorso esterno dorsale ala 200



Percorso esterno dorsale ala 300



Individuazione Area d'intervento

