


HOTEL PITRIZZA

2022

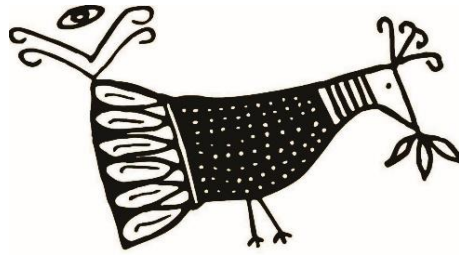

CAPEX 2022 – R&M 05

Premessa:

I lavori consistono nella sostituzione di n° 5 Porte in ferro da esterno, a chiusura di alcuni locali tecnici presso l'Hotel Pitrezza.

Si precisa sin d'ora che tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale specializzato in totale autonomia d'impresa (senza subappalto) e nel rigoroso rispetto della normativa vigente sulla sicurezza del lavoro.

Descrizione e dimensioni porte

1. *Porte accesso locale Chiller:*

due ante con apertura verso l'esterno dimensioni totali infisso: cm 207 x h255

2. *Porte accesso locale Power center:*

due ante con apertura verso l'esterno dimensioni totali infisso: cm 138x h255

3. *Porte accesso Cabina ENEL:*

due ante con apertura verso l'esterno dimensioni totali infisso: cm 108x h255

4. *Porte accesso Centrale Idrotermica:*

due ante con apertura verso l'esterno dimensioni totali infisso: cm 247x h300

5. *Porte accesso Cunicolo:*

un'anta con apertura verso l'esterno dimensioni totali infisso: cm 68x h225



esempio porta esistente (centrale idrotermica)



Tipologia infisso da Realizzare

- ~ Le nuove porte saranno da realizzare in alluminio con tipologia a persiana fissa, completa di rete anti insetto e antiroditore all'interno; di colore sarà marrone e complete di maniglie e serrature. Si rispetteranno le tipologie di apertura e il numero di ante attuali di ciascuna porta.

Nel dettaglio gli interventi comprendono:

1- Preparazione aree Cantiere

Individuate le aree di intervento e transito con la committenza, la Ditta dovrà eseguire gli interventi necessari a garantire la compartimentazione dell'area lavori, al fine di impedirne l'accesso ai non addetti e garantire la protezione delle altre aree non soggette ad intervento.

Totale voce 1 € _____

2- Rimozione porte esistenti

Rimozione delle porte, delle dimensioni indicate ai punti precedenti, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato.

Porta Centrale Termica (h 215x90 + 215x40 cm)

Porta Corridoio fronte cam. 153 (h205x100 cm)

Porta Corridoio fronte cam. 236 (h 205x100 cm)

Totale voce 2 € _____

3- Fornitura e Posa di Porta esterna in alluminio

Fornitura e posa in opera di PORTA in alluminio del tipo a persiana con alette fisse, a una o due ante (a seconda della tipologia precedentemente indicata), completa di maniglia all'esterno e maniglia antipanico all'interno, completa di rete anti insetto e antiroditore all'interno; di colore marrone, serratura per chiusura con chiave dall'esterno. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso. Ogni altro onere necessario compreso.

Porta Centrale Termica (h 215x90 + 215x40 cm) Totale € _____

Porta Corridoio fronte cam. 153 (h205x100 cm) Totale € _____

Porta Corridoio fronte cam. 236 (h 205x100 cm)

Totale € _____

Totale voce 3 € _____

4- Disposizioni Finali

- ~ A fine installazione si dovranno eseguire tutti i ripristini necessari agli intonaci e alle tinteggiature, nel rispetto della tipologia di intonaco preesistente in modo da renderlo omogeneo a quello esistente.
- ~ A fine lavoro la ditta dovrà lasciare le aree d'intervento sgombre da ogni materiale e pulite per l'immediato riutilizzo delle stesse.
- ~ La ditta dovrà altresì rilasciare apposita certificazione di corretta posa per ciascuna delle tre porte, indicandone il numero di matricola e la posizione.

Riepilogo Importo Totale Lavori = € _____

Tempistiche previste per la consegna del lavoro dalla Data di convalida ordine: gg _____

Luogo e Data, _____

Timbro e firma Ditta
